



AVVOLGIBILI

## AVVOLGIBILI IN ACCIAIO COIBENTATO

ACCIAIOMAXI 55 MD-PLUS

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretanicca ecologica ad alta stabilità e lunga durata.

### BLOCCAGGIO STECCA



**Standard MD**  
Con tappo laterale spillato

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:  
**13x55mm**

Peso per mq:  
**C.ca 8.60 Kg**


Spessore acciaio:  
**0,38 mm**

Barre per un metro di altezza:  
**18**


Larghezza massima consentita:  
**4200mm**

#### INGOMBRO IN MM (SU RULLO)

Altezza telo	Su rullo diam. 60
1000	145
1200	150
1300	155
1400	160
1500	165
1600	170
1700	175
1800	180
1900	180
2000	185
2200	195
2400	200
2600	210
2800	220
3000	225
3300	240

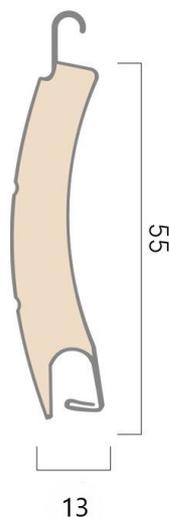


#### DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

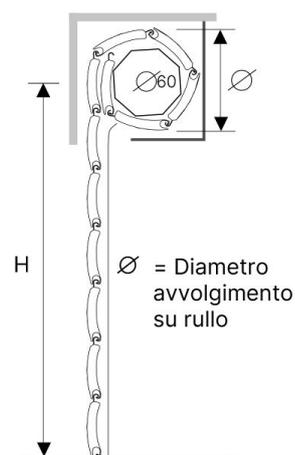


**GUIDE COMPATIBILI**


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




**in allum. GA27**  
25,5x30mm




**in allum. GA31**  
24 x 31 mm



**in allum. GA32**  
41 x 31,5 mm



**in allum. GA33**  
75 x 40,5 mm




**in allum. GA34**  
25,5 x 30 mm



**in allum. GA40**  
25,5 x 40 mm


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



**in allum. GA16**  
16 x 28 mm




**in allum. GA28**  
17 x 28 mm




**in allum. GA30**  
19,5 x 30 mm

**TERMINALI COMPATIBILI**




**in gomma**  
10 x 10 mm




**in alluminio 14x55**  
55 mm

**CATENACCIOLI**



**Catenacciolo intermedio**

150 mm



**Catenacciolo per terminale**

150 mm  
600 mm  
800 mm

